

KNAUSS Imbiß-Pavillon.

Wenn es um Gastlichkeit geht, besitzen Sie jetzt einen komfortablen Vorsprung!

Der Imbiß-Pavillon ist für Sie KNAUSSergewöhnlich interessant, denn ...

... ihm gelingt es, zweckmäßiges Arbeiten und komfortable Raumausrüstung ideal zu verbinden. **Funktionalität und Lebensqualität** stehen dabei an erster Stelle.

... er ist tausendfach praxisbewährt, **super-wirtschaftlich und blitzschnell vor Ort für Sie montiert.**

... in der gehobenen Ausführung genügt er auch allerhöchsten Ansprüchen. Hier zeichnen den KNAUSS Imbiß-Pavillon **überdurchschnittliche schalldämmende und wärmeschützende Eigenschaften** aus. Das Fehlen von Leim macht ihn voll atmungsaktiv. Der besonders günstige Diffusions-Widerstandsfaktor schafft **optimales Raumklima.**

... seine **Flexibilität** macht ihn für Ihren Zweck genau zum richtigen Partner. Unter den **zahlreichen Variationsmöglichkeiten** findet sich mit Sicherheit Ihre Pavillon-Lösung nach KNAUSS-Maß.

... seine Fenster, Sanitärausstattungen und Wände lassen sich äußerst variabel kombinieren. Der KNAUSS Imbiß-Pavillon liefert Ihnen Ihre **maßgeschneiderte Interims- oder Dauerlösung**. So **individuell und zuverlässig**, wie Sie es zu Recht von KNAUSS erwarten.



Der KNAUSS Imbiß-Pavillon hat auf jede Raumfrage die passende Antwort parat!

In welchem Anwendungsbereich wird er erfolgreich eingesetzt?

Der KNAUSS Imbiß-Pavillon spielt für Sie seine Stärken im Imbiß- und Kiosk-Bereich voll aus. Seine tolle Raumaufteilung und die gemütliche Atmosphäre ermöglichen Ihnen effektives Arbeiten und zufriedene Kunden.

Welche Hauptargumente machen den komplett ausgerüsteten KNAUSS Imbiß-Pavillon für Sie so interessant?

Er vereinigt Umweltschutz, Lebensqualität und Fortschritt unter einem Dach.

Sein Erfolgsrezept:

- Voll atmungsaktiv • Optimales Wohnklima
- Perfektes Recycling • F 30-Feuerschutz ohne Aufpreis

Was hat der KNAUSS Imbiß-Pavillon neben der interessanten Grundausstattung noch zu bieten?

Rahmen: Elektrisch verschweißte selbsttragende Stahlrahmenkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, integrierten Regenrinnen mit Regenfallrohren.

Außenwände: Außenverkleidung aus sendzimirverzinktem Trapezprofil-Stahlblech auf Holzfachwerkkonstruktion, Innenverkleidung mit beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten, oder in der gehobenen Version mit atmungsaktiver Innenverkleidung aus Gipsfaserplatten nach DIN 4102, mit hoher Luftschalldämmung.

Dach: Dachhaut aus sendzimirverzinktem Stahlblech in Langbahnen verlegt, Stöße gefalzt. Decke aus hell lackierten Dämmpaneele in Nut- und Federausführung 60 mm.

Boden: Holzfachwerkkonstruktion. Blindboden aus sendzimirverzinktem Blech.

Isolierung: Wände und Boden mit 50 mm Mineralwolle isoliert.

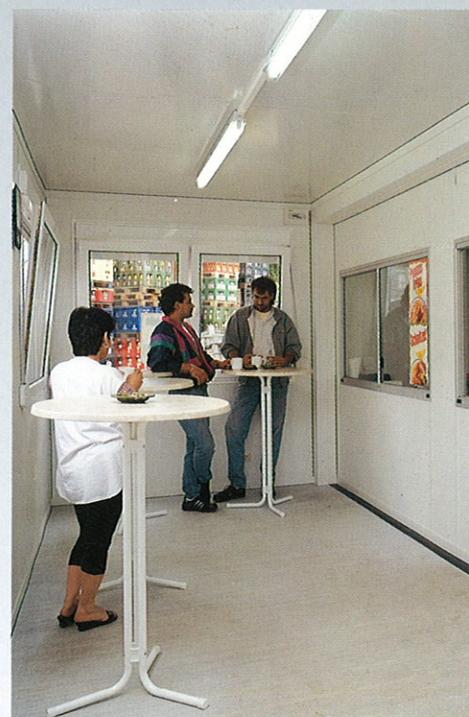
Lackierung: Licht- und wetterbeständiger Zwei-Komponentenlack auf Acrylat-Basis, chromat- und bleifrei.

Wärmedämmung: Boden: 0,61 W/m²K
Wände: 0,65 W/m²K
Dach: 0,31 W/m²K

Wann sollten Sie sich für den KNAUSS Imbiß-Pavillon interessieren?

Immer dann, wenn Sie nach einer Top-Raumlösung Ausschau halten, die schon außen zeigt, was in ihr steckt.

KNAUSS Imbiß-Pavillon. Die innovative und zukunftsweisende Alternative zur herkömmlichen Imbiß-Bude.

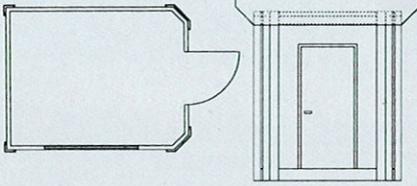
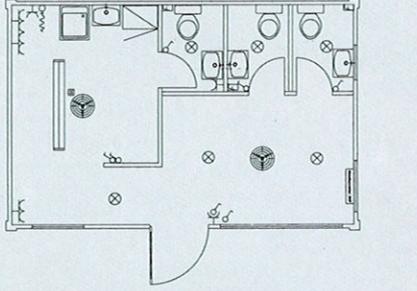
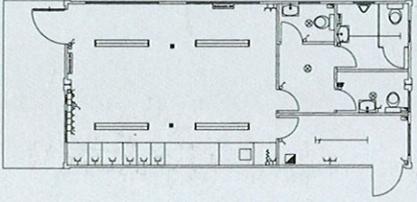
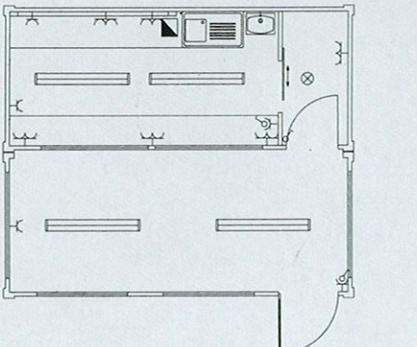


Dem Fortschritt ein Zuhause'

KNAUSS

4 Beispiele von Hunderten.

Der KNAUSS Imbiß-Pavillon zeigt, wie man Funktionalität und Lebensqualität auf den Punkt bringt.

	<p>Art.-Nr. 19.403.001</p> <p>Grundausrüstung: Containerrahmen mit großer Attika, Fußboden mit Linoleum-Belag, Außentüre mit Zylinderschloß, Außenwände verputzt, 1 Alu-Schiebefenster 150 x 100 cm, 1 Alu-Schiebefenster 90 x 100 cm.</p> <p>Elektroinstallation: nach Kundenwunsch.</p>
	<p>Art.-Nr. 19.406.001</p> <p>Grundausrüstung: Außenwände mit Rollputz, Innenverkleidung Dekorplatten, Isolierung rundum 50 mm Mineralwolle, Fußboden mit PVC-Belag, Attika 285 mm hoch, mit Regenrinne und Fallrohr, 1 Glasaußentüre 100 x 200 cm mit Aluminiumrahmen, 1 Kunststoff-Sanitärerfenster 60 x 40 cm, 1 Kunststoff-Drehkippfenster 90 x 120 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 3 Holzinnentüren mit WC-Verschluß.</p> <p>Elektroinstallation: 1 Schalter/Steckdosenkombination, 3 Doppelsteckdosen 220 V, 1 Steckdose 220 V, 1 Steckdose 380 V, 3 Ein-/Ausschalter, 2 Ein-/Ausschalter für Ventilatoren, 3 Deckenleuchten, 1 Leuchtstofflampe mit Wanne, 6 Halogenstrahler, 1 Untertischspeicher 5 l, 3 Elektrofrostwächter 0,5 kW, 1 Elektroheizung mit Thermostat 2 kW, 2 Dachentlüftungen, 2 Deckenventilatoren.</p> <p>Sanitärinstallation: 3 WCs mit Spülkästen, 3 Klosettspülhalter, 3 Kleiderhaken, rostfrei, doppelt, 1 Ausgußbecken, 1 Porzellan-Waschbecken mit Mischbatterie, 3 Porzellan-Waschbecken mit Kaltwasserhahn, 3 Spiegel, 3 PVC-Ablagen, 3 Seifenschalen, 3 Handtuchhaken.</p> <p>Einrichtung: nach Kundenwunsch.</p>
	<p>Art.-Nr. 00.002.021</p> <p>Grundausrüstung: Innenverkleidung Dekorplatten, Isolierung rundum 50 mm Mineralwolle, Fußboden mit PVC-Belag, erhöhte Bodenbelastung 200–800 kg im Lagerraum, 1 Außentüre 100 x 200 cm mit Aluminiumrahmen und Diebstahlsicherung, Verkleidung der Mittelstützen, Vordach mit seitlichem Wasserspeier 1200 mm tief, Attika 285 mm hoch, mit Regenrinne und 2 Fallrohren, 2 Kunststoff-Drehkippfenster 210 x 120 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 1 Alu-Schiebefenster 90 x 100 cm mit Isolierverglasung, 1 Alu-Rolladen mit Diebstahlsicherung, 1 Kunststoff-Sanitärerfenster 90 x 100 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 1 Kunststoff-Sanitärerfenster 60 x 40 cm mit Isolierverglasung, 2 Holzinnentüren mit Buntbartschloß, 2 Holzinnentüren mit WC-Verschluß.</p> <p>Elektroinstallation: 11 Steckdosen 220 V, 4 Steckdosen 380 V, 1 Doppelsteckdose 220 V, 6 Ein-/Ausschalter, 1 Schalter/Steckdosenkombination, 3 Deckenleuchten, 2 Leuchtstofflampen ohne Verkleidung, 4 Leuchtstofflampen mit Wanne, 1 E-Ventilator ca. 300 cbm/h mit Wendeschalter für Zu-/Abluft, 1 Untertischspeicher 5 l, 3 Elektrofrostwächter 0,5 kW, 3 Elektroheizungen mit Thermostat 2kW.</p> <p>Sanitärinstallation: 2 WCs mit Spülkästen, 2 Klosettspülhalter, 2 Kleiderhaken, rostfrei, doppelt, 1 WC mit Spülkasten und Papierhalter, Kleiderhaken, 1 Porzellan-Urinalbecken mit Kaltwasserhahn, 3 Porzellan-Waschbecken mit Kaltwasserhahn, 3 Spiegel, PVC-Ablage, Seifenschale und Handtuchhaken, 2 Bodenabläufe mit Sammelleitung und seitlichem Abgang, 1 Druckminderer mit Manometer.</p>
	<p>Art.-Nr. 00.002.018</p> <p>Grundausrüstung: 1 Glasaußentüre (ca. 100 x 200 cm) mit Aluminiumrahmen, 2 Kunststoff-Drehkippfenster 180 x 120 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 2 Kunststoff-Drehkippfenster 150 x 120 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 2 Kunststoff-Drehkippfenster 150 x 120 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 1 Kunststoff-Drehkippfenster 90 x 120 cm mit Isolierverglasung und Rolladen, 2 Alu-Schiebefenster 180 x 120 cm mit Isolierverglasung und Alu-Rolladen mit Diebstahlsicherung.</p> <p>Elektroinstallation: 1 Ein-/Ausschalter, 2 Schalter/Steckdosenkombinationen, 4 Doppelsteckdosen, 1 Deckenleuchte, 4 Leuchtstofflampen je 58 W mit Wanne, 2 Elektroheizungen.</p> <p>Einrichtung: Ablagebrett, Arbeitsplatte mit Konsole, weitere Einrichtungen nach Kundenwunsch.</p> <p>Sanitärinstallation: nach Kundenwunsch.</p>

Günstige Preise und Finanzierungsmöglichkeiten nach KNAUSS-Maß verhelfen Ihnen schnell und problemlos zum KNAUSS Imbiß-Pavillon.

Änderungen vorbehalten.

Dem Fortschritt ein Zuhause'

KNAUSS